


BANDES POUR PONCEUSES PROXXON®

Bandes de ponçage en corindon de haute qualité sur un support en tissu résistant à la déchirure. Pour toutes les ponceuses à bande MICROMOT® avec une largeur de bande de 10 mm.

Applications Spécialement pour le meulage des métaux, des métaux non ferreux, du bois et des plastiques.

Dimensions 330 x 10 mm

Remplacement de la bande abrasive : appuyez le rouleau axial sur le rouleau tendeur et maintenez la tige de tension. Retirez la bande abrasive usée sur le côté. Lors de la mise en place de la nouvelle bande abrasive, placez-la d'abord sur la roue motrice. Poussez ensuite la poulie de tension vers l'arrière, maintenez la tige de tension et placez la courroie sur la poulie de tension.

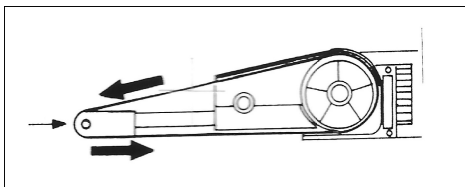

(traduction de la notice au dos des boîtes de bande, avec l'image)

Corindon

- 28581 - grain 180
 - 28582 - grain 120
 - 28583 - grain 80
- bois, plastique,
métal

Carbure de silicium

- 28579 - grain 180
- verre et
céramique – convient aussi pour le laiton,
l'acier et la fonte grise